


Catálogo de Produtos



— EDIÇÃO 2022 —

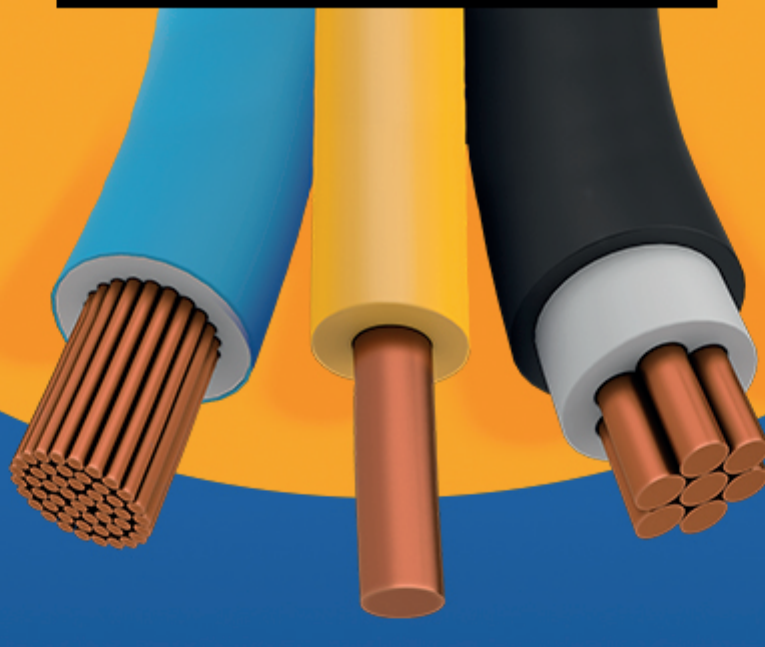

2022

Catálogo de Produtos

CL condutores
elétricos

Cabo Encordoado C.L. NAX

0,6/1KV NBR 7288

Condutores formados por fios de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento com formação classe 2, isolamento PVC/A-BWF (Cloreto de Polivinila), Cobertura ST1 anti-chama.

Aplicação:

Esse produto é empregado como cabo de potência para instalações fixas, sendo recomendados, para circuito de alimentação e distribuição de energia elétrica em edificações industriais, comerciais, residenciais, subestações e transformadores, bem como eletrodutos e subterrâneos do tipo banco de dutos.

Cores: De acordo com o cliente

Seção: 6,00 / 10,00 / 16,00 / 25,00 / 35,00 / 50,00 - " (mm²)

Cabo Flexível C.L. NAX

0,6/1KV NBR 7288

Condutores formados por fios de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento com formação classe 5, isolamento PVC/A-BWF (Cloreto de Polivinila), Cobertura ST1, 70°C, anti-chama.

Aplicação:

São empregados como cabos de potência para instalações fixas, sendo recomendados para circuito de alimentação e distribuição de energia elétrica em edificações industriais, comerciais, residenciais, subestações e transformadores, são destinados as instalações subterrâneas, ar livre, banco de dutos, canaletas, etc.

Cores: De acordo com o cliente

Seção: 1,5 / 2,5 / 4,00 / 6,00 / 10,00 / 16,00 / 25,00 - " (mm²)

Cabo Sólido (Fio) BWF-B

450/750V NBR-NM 247-3

Sólido de cobre eletrolítico, encordoamento classe 5, com isolamento em PVC/A-BWF (Cloreto de Polivinila), 70°C, anti-chama.

Aplicação:

São recomendados para instalações fixas, industriais, comerciais e residenciais, de luz e força.

Cores: De acordo com o cliente

Seção: 1,50 / 2,50 / 4,00 / 6,00 / 10,00 - " (mm²)

Cabo Flexível "PP"

300/500V NBR-NM 247-5

Condutores (cabos) formado em fios de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, isolamento em PVC/A-BWF (Cloreto de Polivinila), 70°C, cobertura ST5, anti-chama.

Aplicação:

São usados em aparelhos eletrodomésticos, ferramentas portáteis, motorização e distribuição de energia ao ar livre.

Seção: 2 x 1,00 / 2 x 1,50 / 2 x 2,50 / 2 x 4,00 / 3 x 1,50 / 3 x 2,50 / 4 x 1,5 / 4 x 2,5 - " (mm²)

Cordão Flexível Paralelo

300V NBR-NM 247-5

Condutores Flexíveis formado em fios de cobre, eletrolítico temperatura mole, encordoamento classe 5, isolamento em PVC (Cloreto de Polivinila).

Aplicação:

Ligação de aparelhos eletrodomésticos, alimentação de aparelhos de iluminação, áudio, vídeo e extensões.

Seção: 2 x 0,75 / 2 x 1,00 / 2 x 1,50 / 2 x 2,50 / 2 x 4,00 - " (mm²)

Cabo Chumbo

450/750V NBR 8661

Condutores (fio) sólido de cobre eletrolítico temperatura mole, isolamento e cobertura em PVC/A-BWF (Cloreto de Polivinila), 70°C, anti-chama.

Aplicação:

Devido a cobertura reforçada tem bastante resistência a choques e umidades. São recomendados para instalações internas aparentes, rodapés e forros.

Seção: 2 x 0,50 / 2 x 0,75 / 2 x 1,00 / 2 x 1,50 / 2 x 2,50 - " (mm²)

Cabo Flexível BWF-B

450/750V NBR-NM 247-3

Condutores flexíveis de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento classe 5, isolamento em PVC/A-BWF (Cloreto de Polivinila), 70°C, anti-chama.

Aplicação:

São recomendados para instalações internas, fixas, industriais, comerciais e residenciais, de luz e força.

Cores: 1x1,00 à 1x10,00 1x16,00 à 1x25,00 1x35,00 à 1x50,00 De acordo com o cliente

Seção: 1,00 / 1,50 / 2,50 / 4,00 / 6,00 / 10,00 / 16,00 / 25,00 / 35,00 / 50,00 - " (mm²)

Cabo Encordoado BWF-B

450/750V NBR 247-3


Condutores formados por fios de cobre eletrolítico, temperatura mole, encordoamento com formação classe 2, isolamento PVC/A-BWF (Cloreto de Polivinila), 70°C, anti-chama.

Aplicação:

São recomendados nas instalações fixas, industriais, comerciais e residenciais, de luz e força com tensões.

Cores: De acordo com o cliente

Seção: 6,00 / 10,00 / 16,00 / 25,00 / 35,00 / 50,00 - " (mm²)

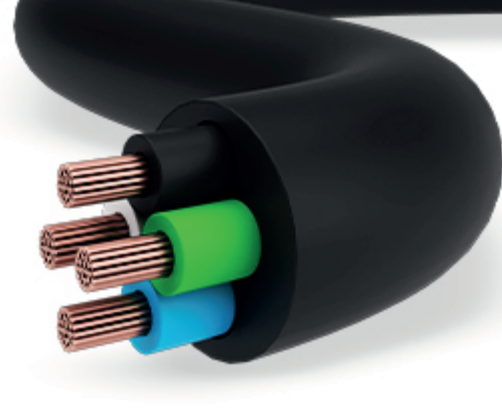

CL condutores
elétricos

CL Condutores Elétricos é uma empresa 100% brasileira baseada no município de Canoas/RS, estando presente no mercado gaúcho há mais de 20 anos, fabricante de fios e cabos elétricos de alta qualidade e certificados pelo INMETRO.

Empresa Gaúcha
fazendo qualidade!



☎ +55 9 9842.0330 ☎ +55 9 9938.8195

📧 clcondutoreseltricos

📍 Rua das Chácaras, 203

Itano Fátima - Canoas - RS

ITAC
OCP 0042

INMETRO